




ПЛАН

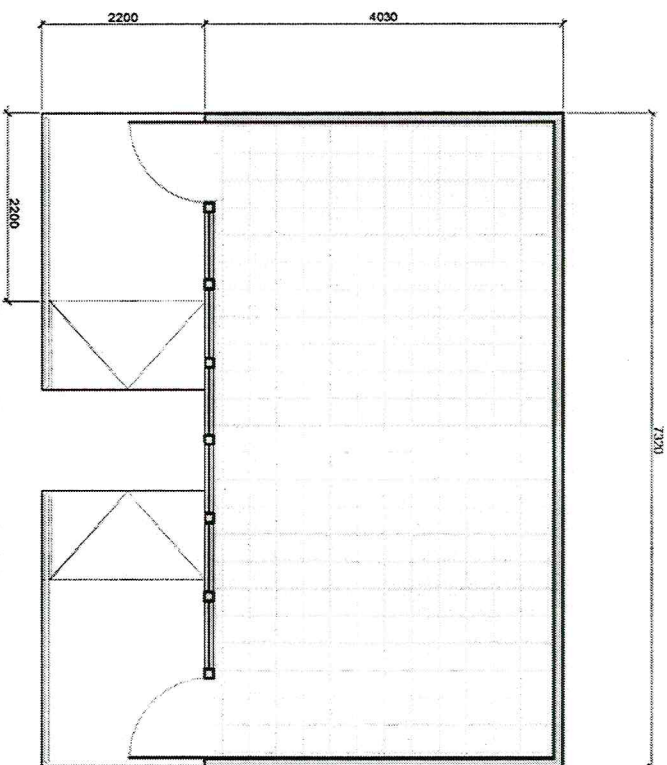

ФАСАД

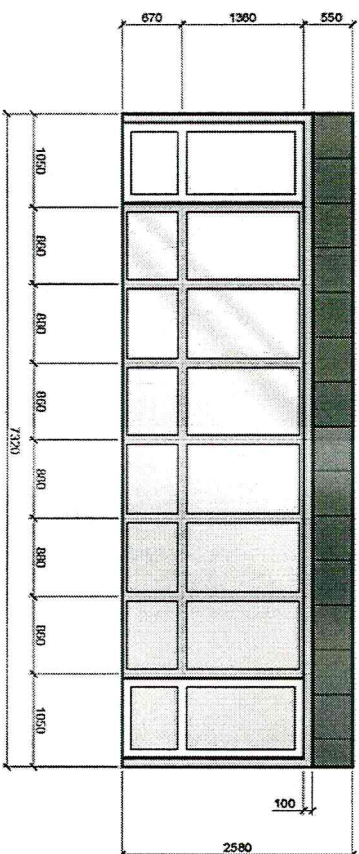

БОКОВОЙ ВИД

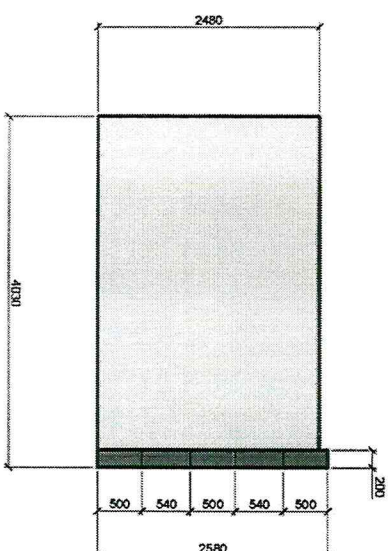


ОПИСАНИЕ

Оборудован двумя пандусами с поручнями для доступа маломобильных групп населения. Минимальный размер площадки перед входной дверью – 2,2х2,2 м. Минимальная ширина входных дверей – 900 мм.

Высота НТО – 2,48 м

Площадь НТО – не более 50 кв.м

ПЛАН

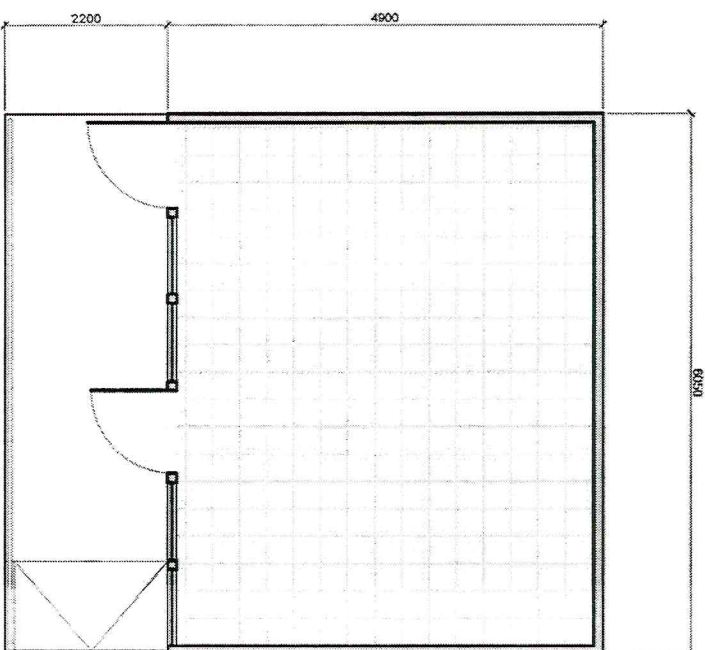


ОПИСАНИЕ

Оборудован пандусом с поручнями для доступа маломобильных групп населения. Минимальный размер площадки перед входной дверью – 2,2х2,2 м. Минимальная ширина входных дверей – 900 мм.


Высота НТО – 2,43 м

Площадь НТО – не более 50 кв.м


ФАСАД

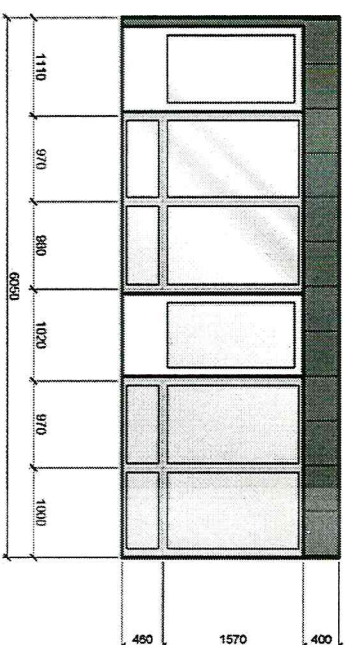

БОКОВОЙ ВИД

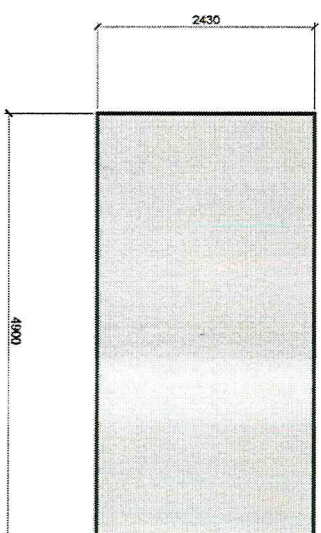

ПЛАН

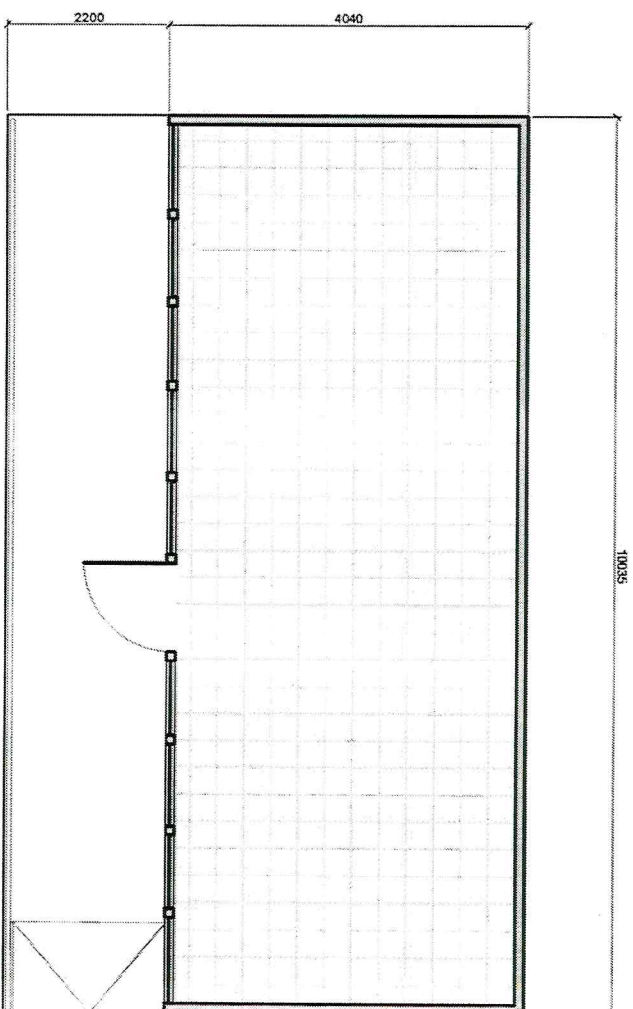


ОПИСАНИЕ

Оборудован пандусом с поручнями для доступа маломобильных групп населения. Минимальный размер площадки перед входной дверью – 2,2х2,2 м. Минимальная ширина входной двери – 900 мм.


Высота НТО – 2,72 м

Площадь НТО – не более 50 кв.м

ФАСАД

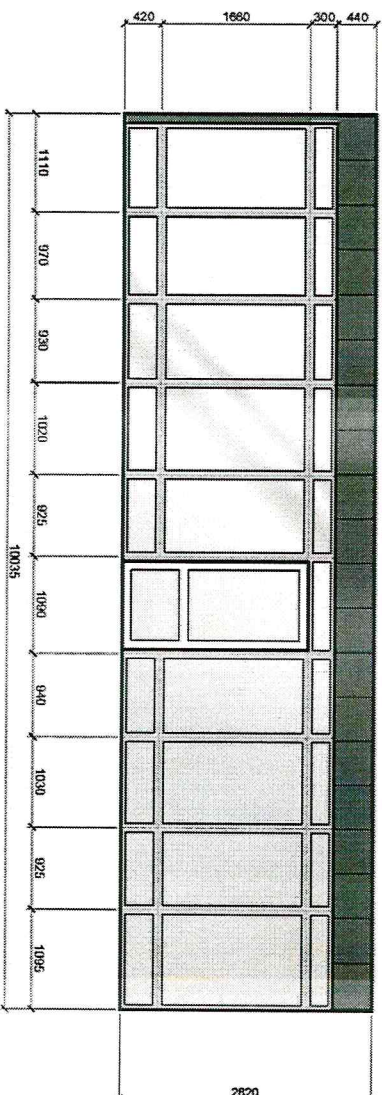


БОКОВОЙ ВИД

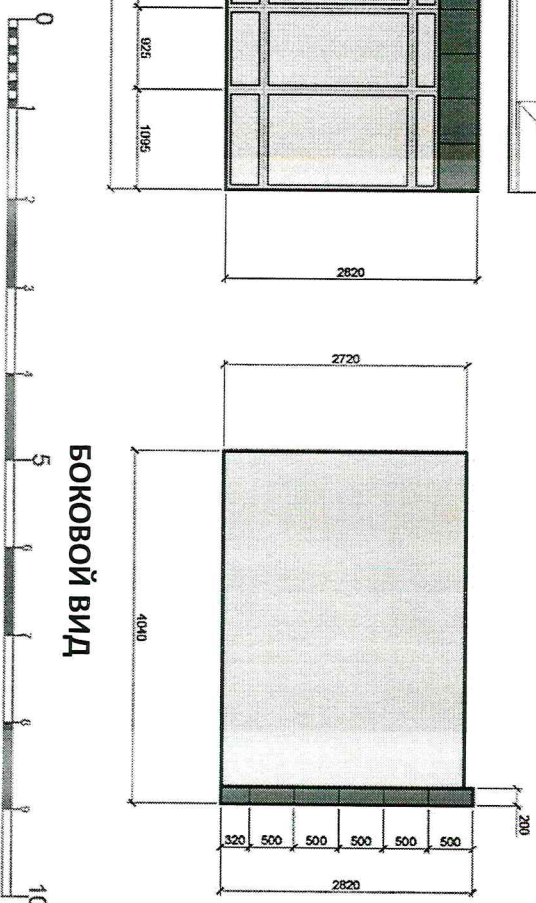


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НТО

Вид


ПЛАН

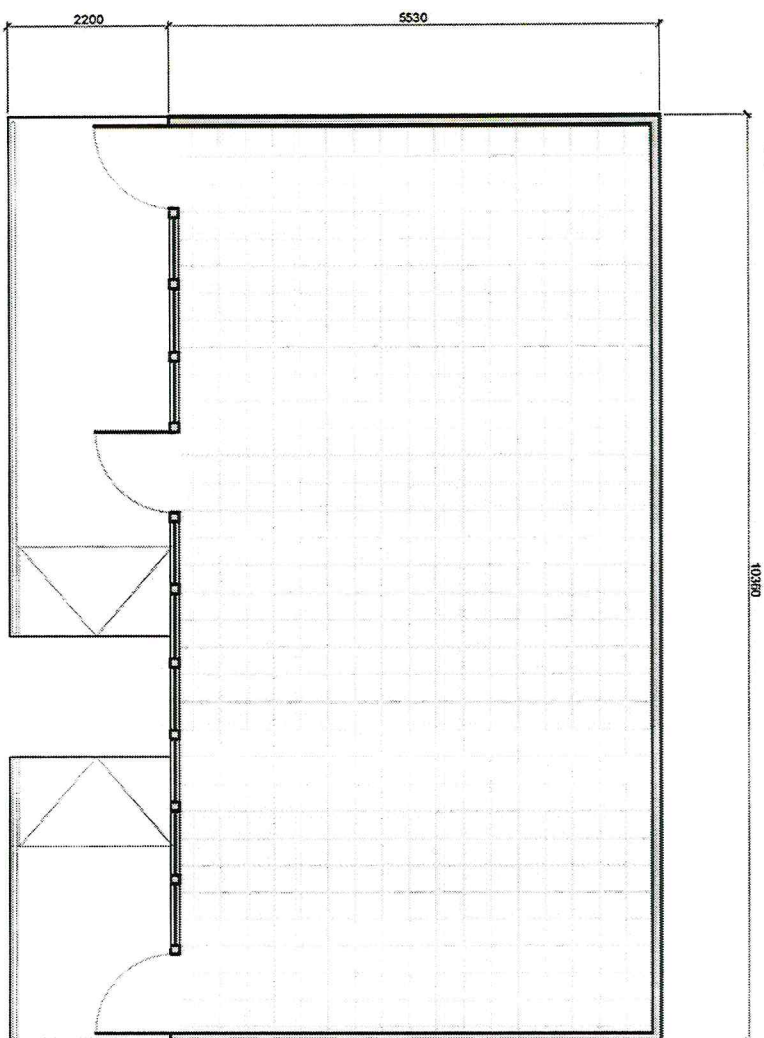

ФАСАД

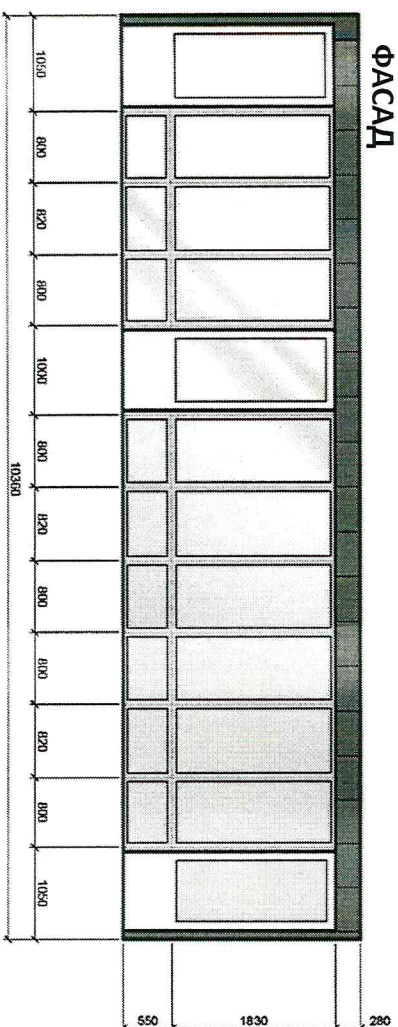

БОКОВОЙ ВИД

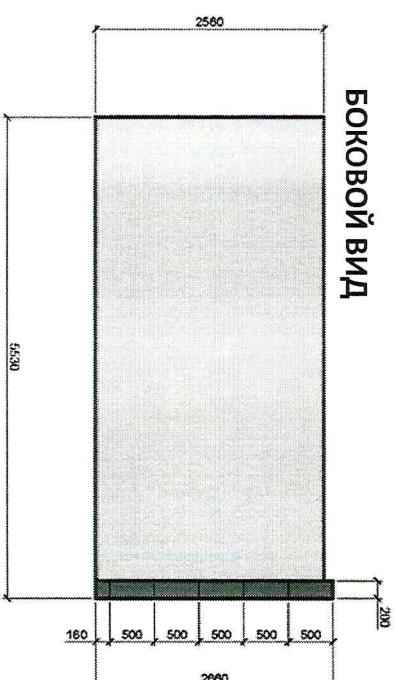

ОПИСАНИЕ


Оборудован двумя пандусами с поручнями для доступа маломобильных групп населения. Минимальный размер площадки перед входной дверью – 2,2х2,2 м. Минимальная ширина входных дверей – 900 мм.


Высота НТО – 2,56 м


Площадь НТО – не более 50 кв.м


ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ НТО И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РАЗМЕЩЕНИЮ


ПРОДУКТЫ

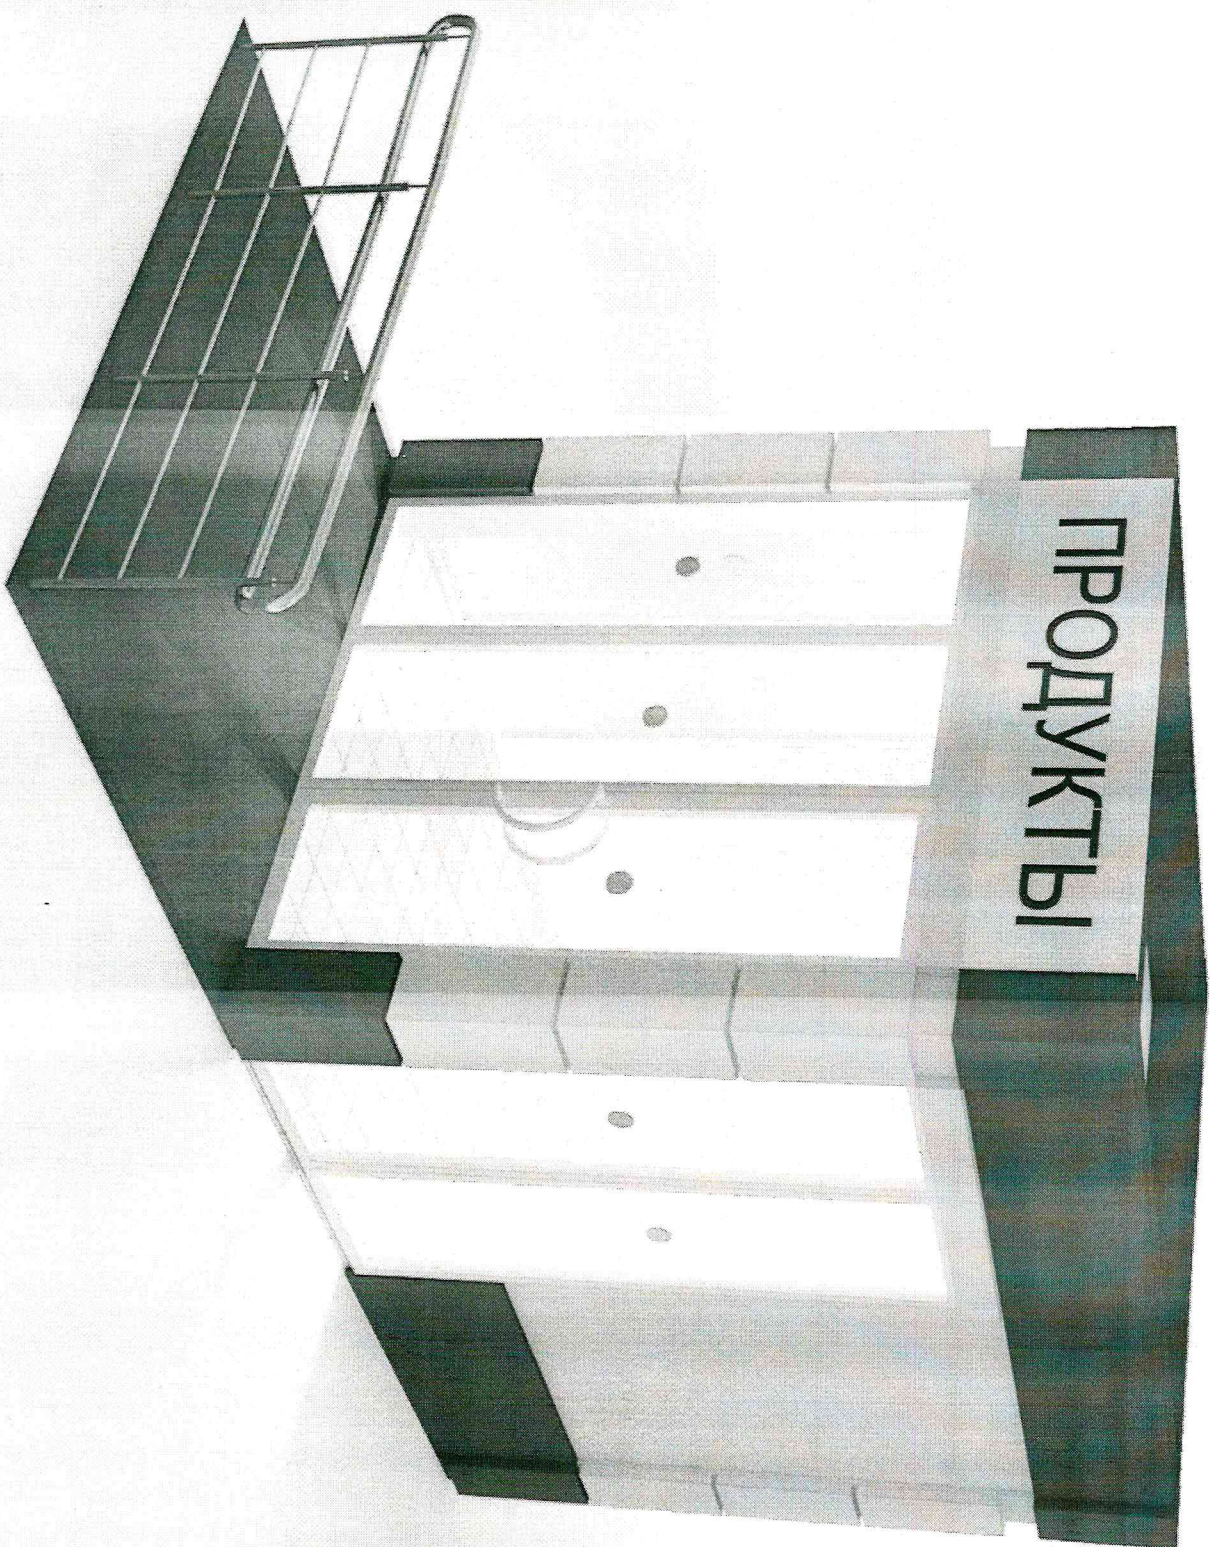


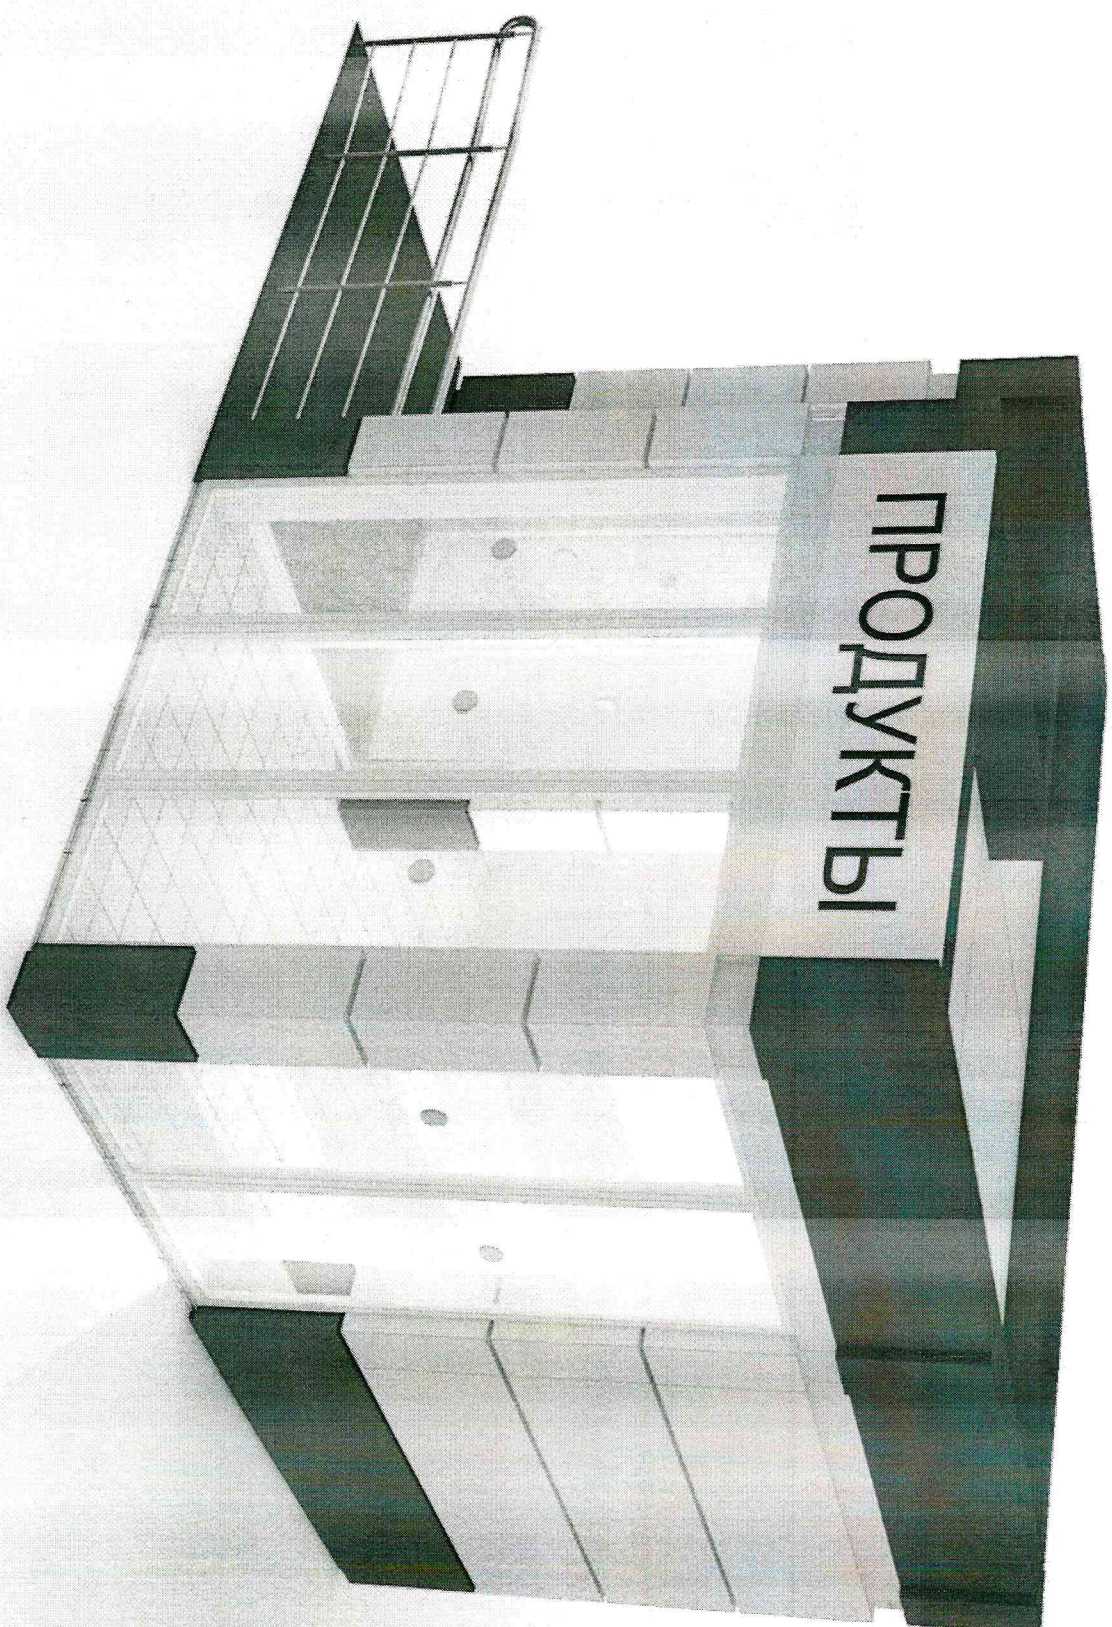


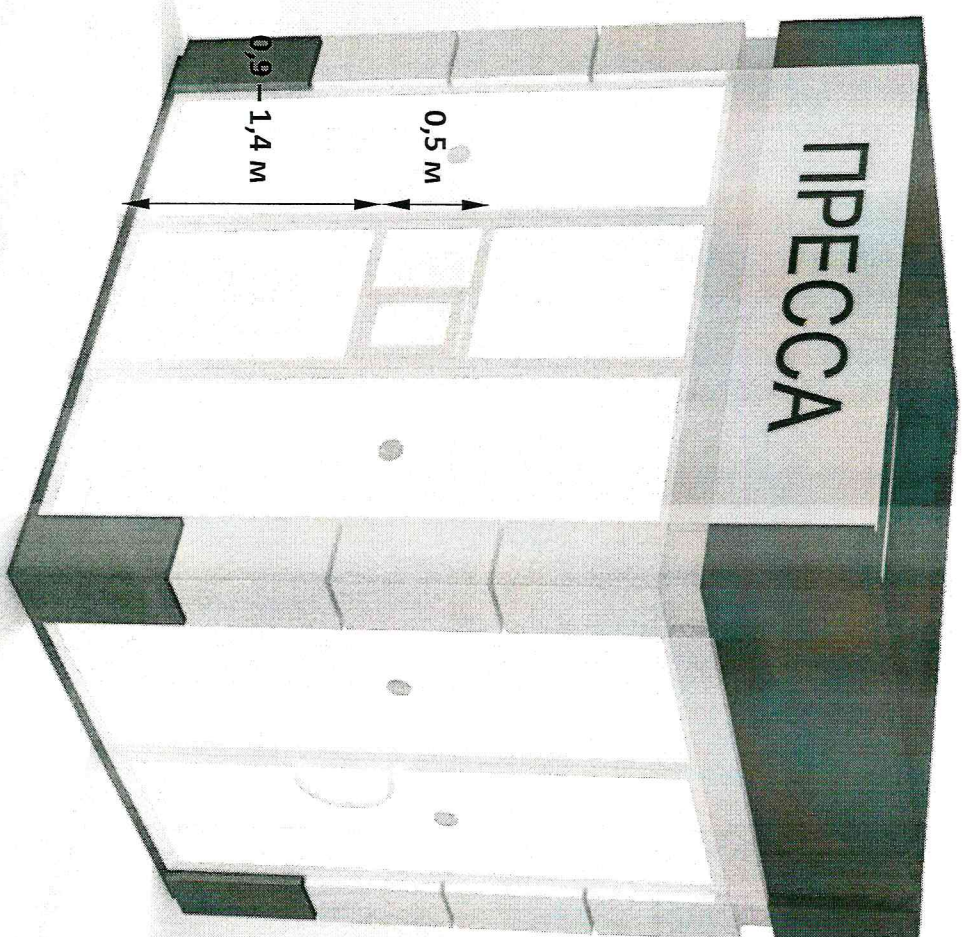

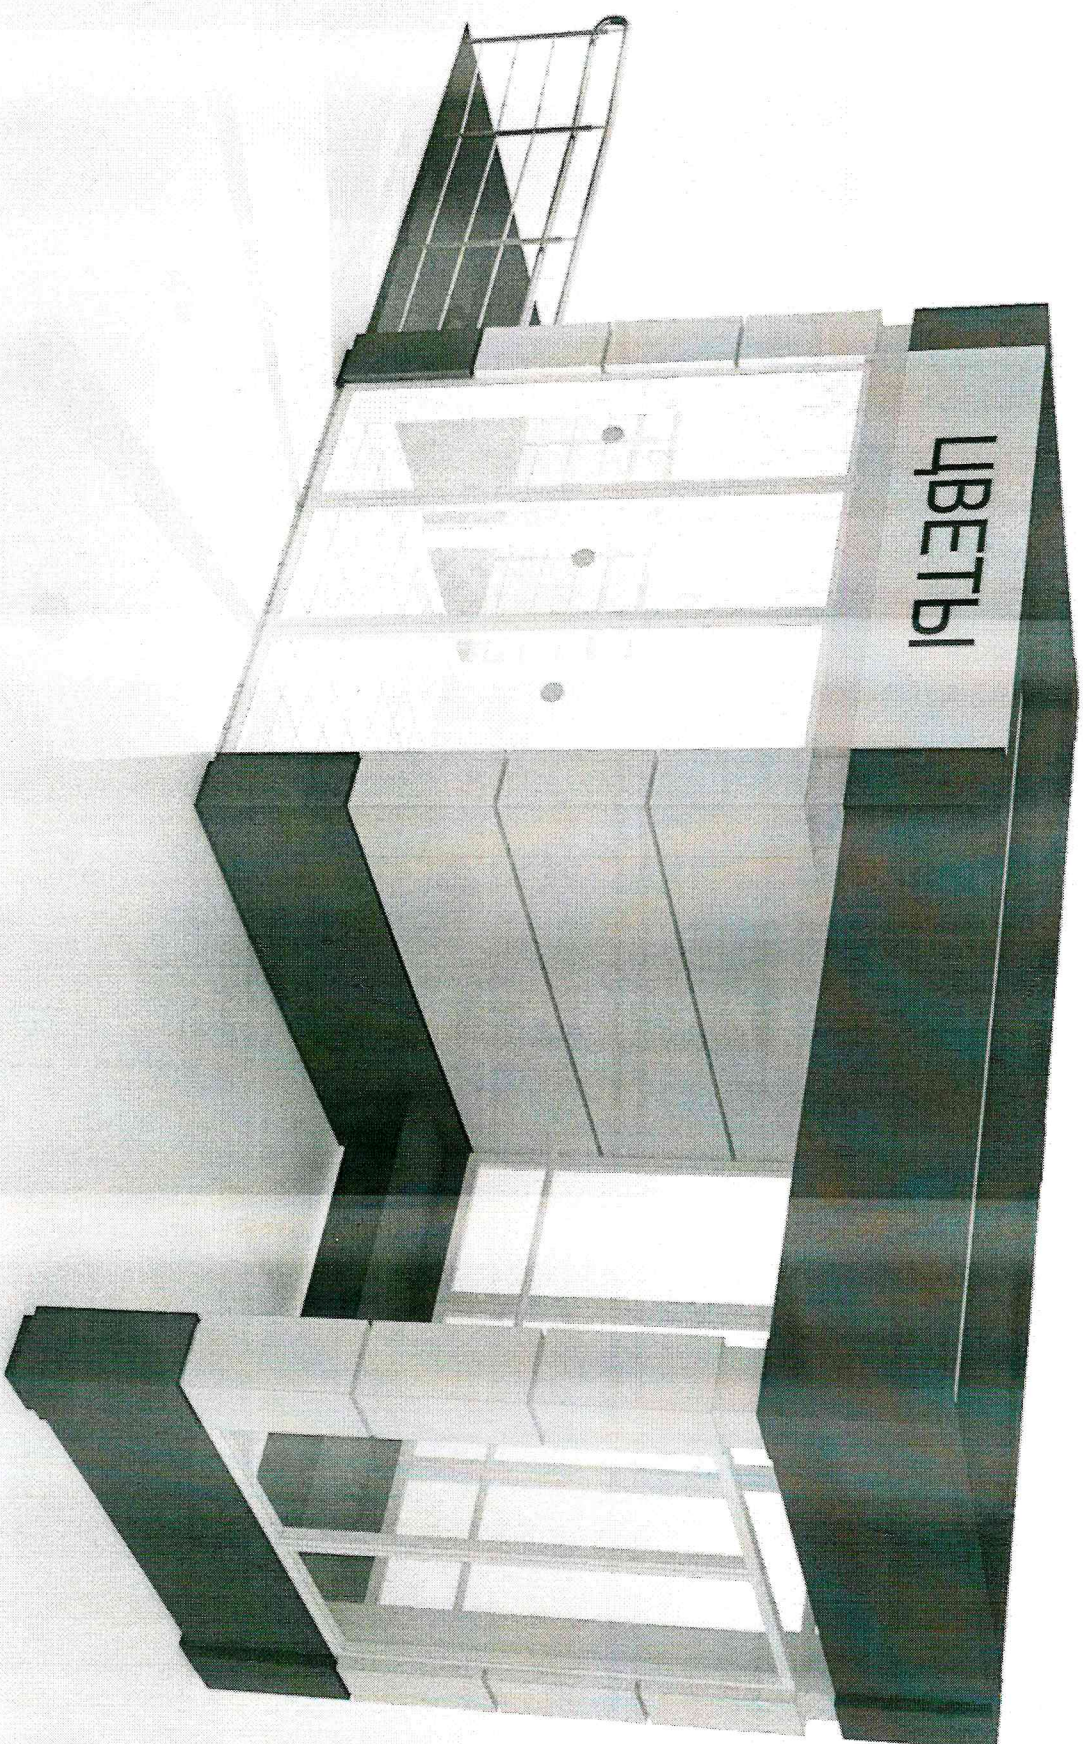


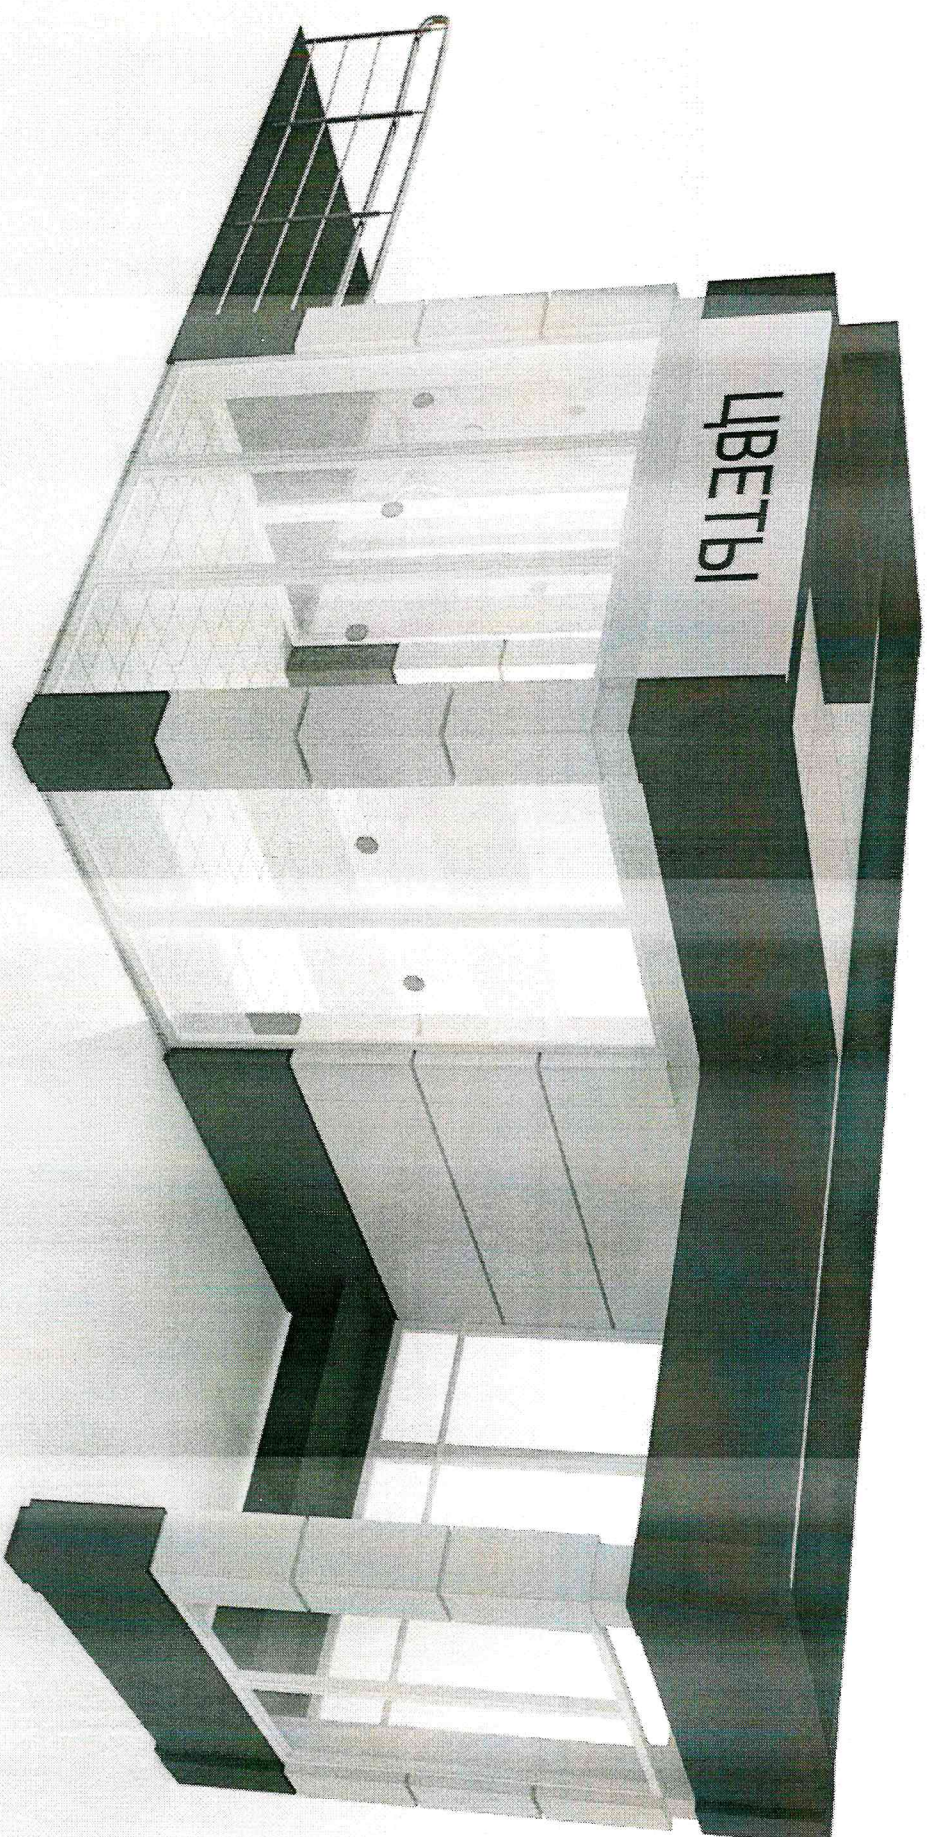

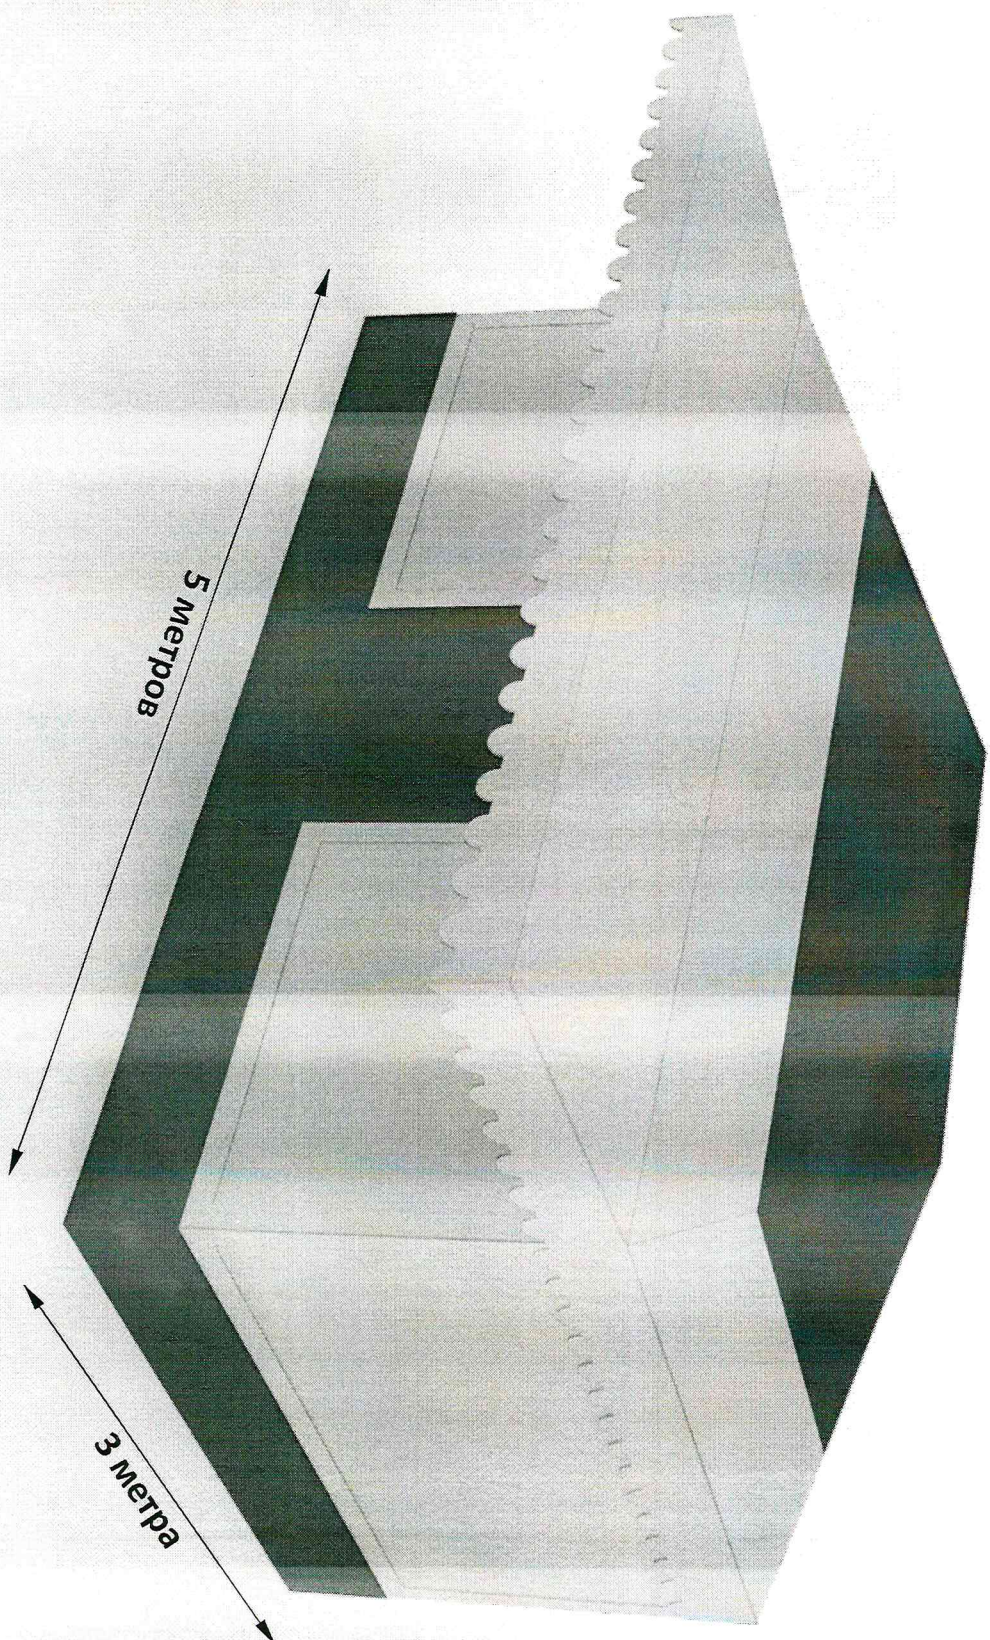

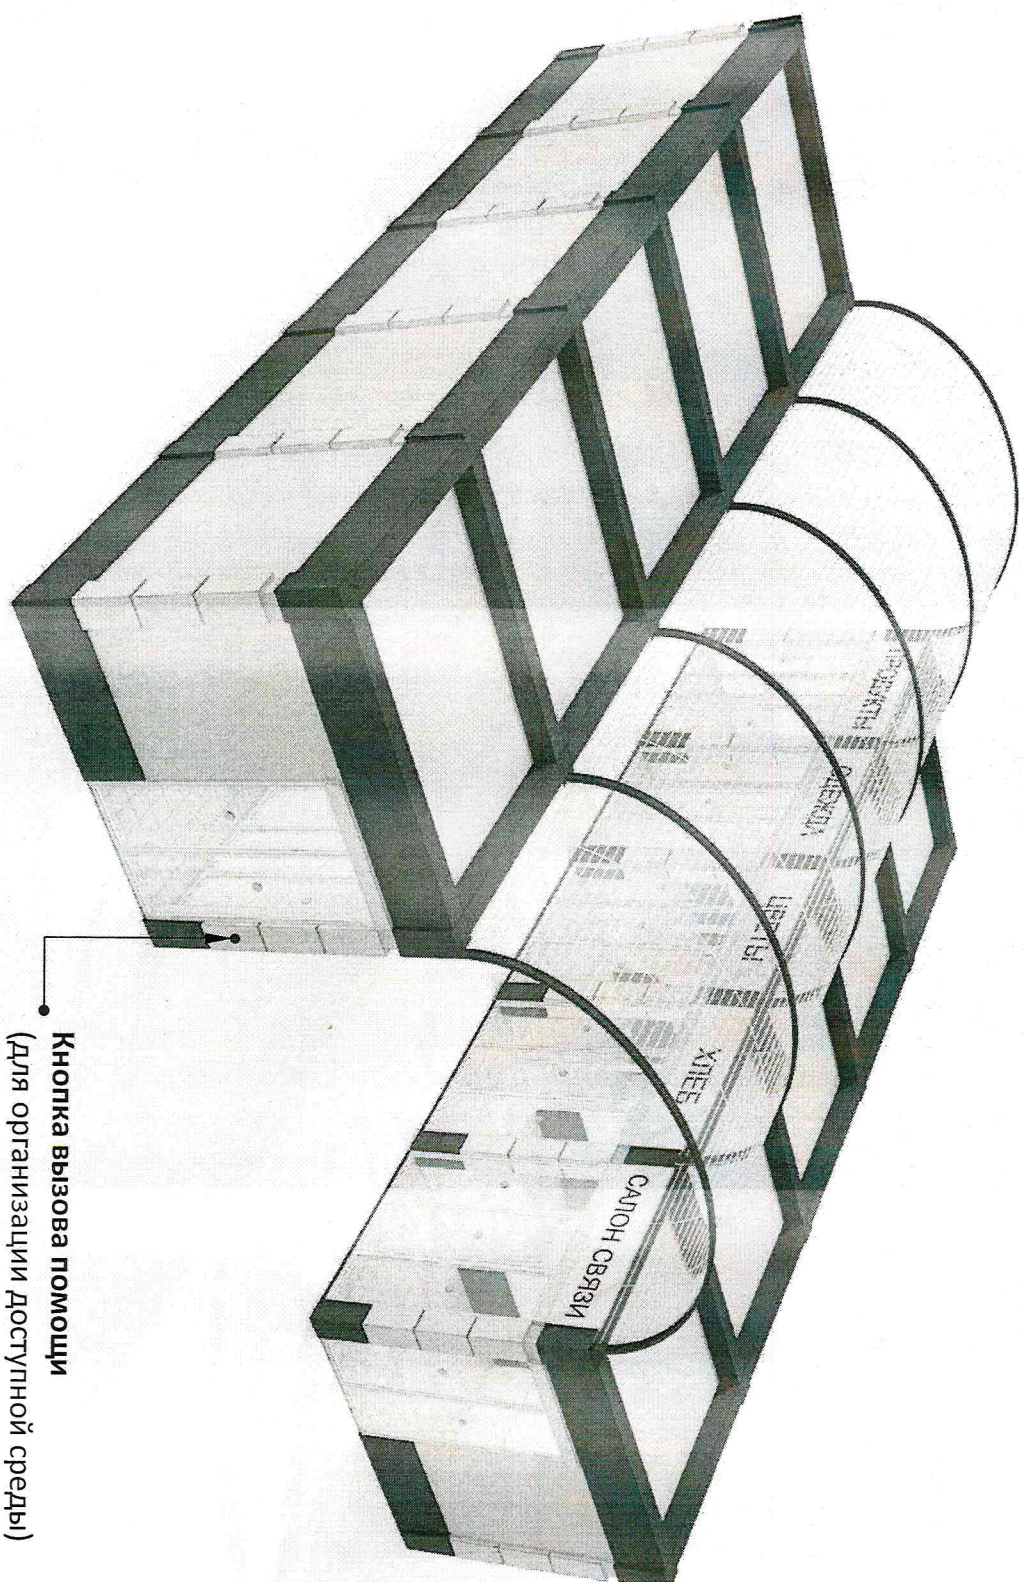

Кнопка вызова помощи
(для организации доступной среды)

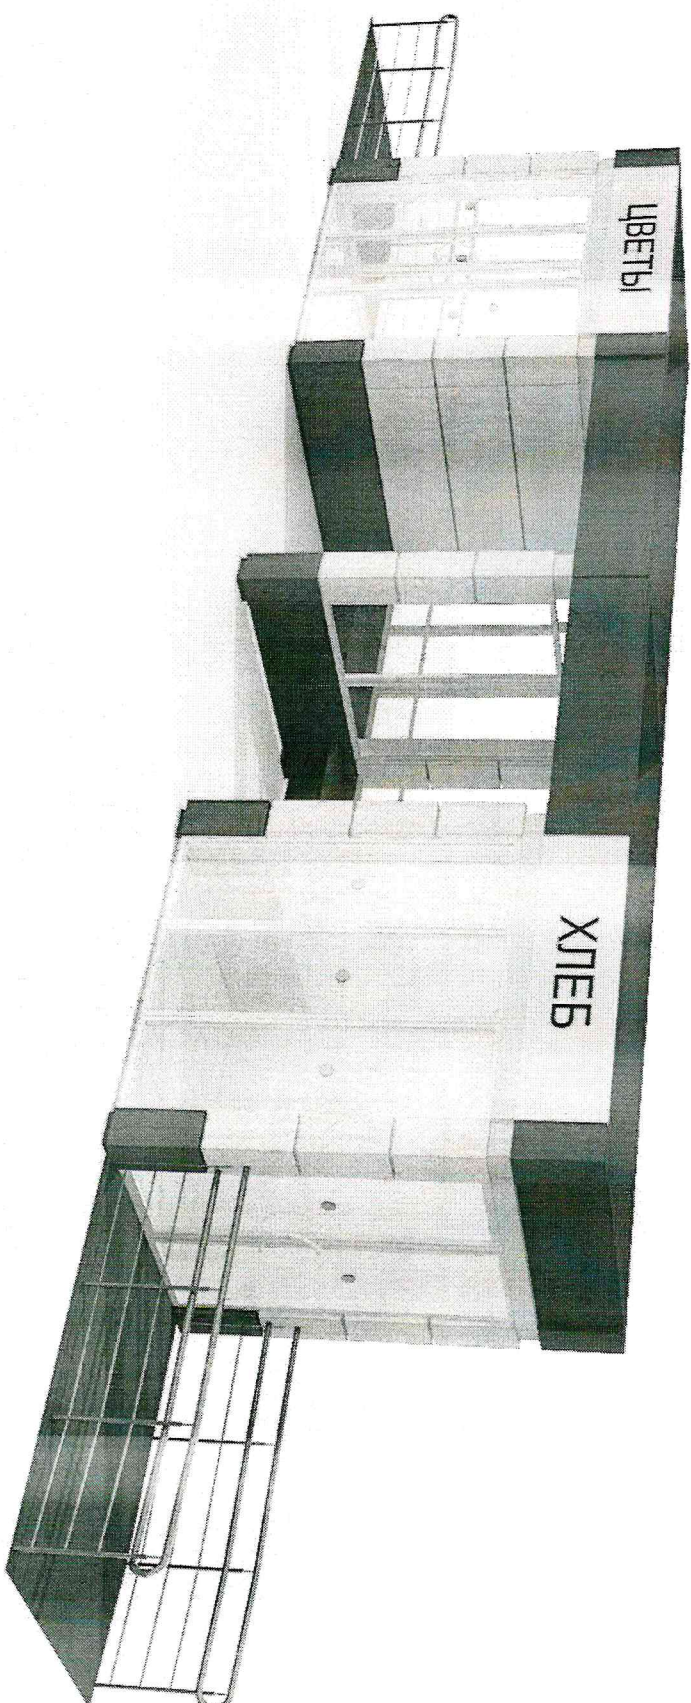

Размещение НТО:

- При размещении НТО необходимо обеспечить доступ к туалетам, расположенным в радиусе не более 100 м от НТО;
- Расстояние между НТО, осуществляющими реализацию одинаковых групп товаров, должно составлять не менее 250 метров, за исключением НТО, расположенных в зонах рекреационного назначения, а также в сельских поселениях;
- Расстояние от края проезжей части до НТО должно составлять не менее 3 метров.

Не допускается размещение НТО:

- В местах, не включенных в схему;
- Размещение временных конструкций, предназначенных для хранения бахчевых культур, отдельно от стационарных торговых объектов (павильонов, киосков);
- В полосах отводов автомобильных дорог;
- На инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
- Под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- Ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных объектов;
- В арках зданий, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3 метров;
- В жилых зданиях, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3 метров;
- В случае, если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;
- В случае, если размещение НТО препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры;
- В надземных и подземных переходах, а также в 5-метровой охранный зоне от входов (выходов) в подземные переходы, метро;
- На расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям.

Радиусы обслуживания НТО*:

- Для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, следует принимать не более 500 метров (многоэтажная застройка), 800 метров (одно- и двухэтажная застройка), не более 2 км — в сельских поселениях.

* «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820).

